


VZ-Plan Detailbereich Baustelle während der Arbeitszeiten


Die Vz, 250 werden ergänzt durch Zz. mit der Aufschrift Busse und LKW über 7,5t frei

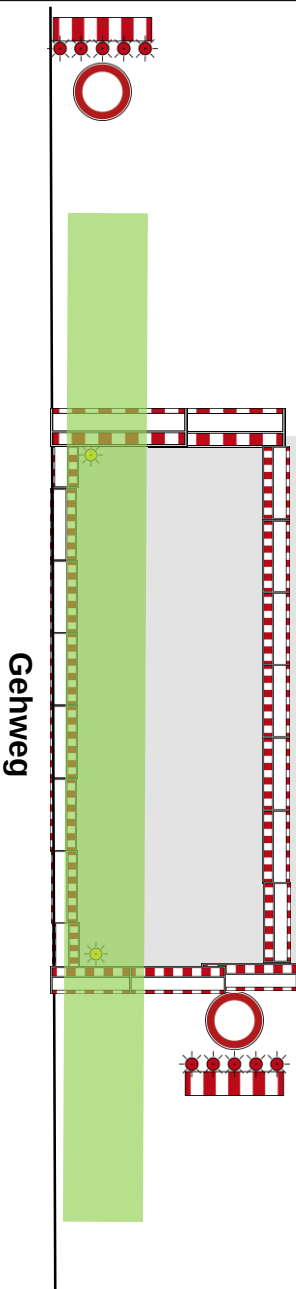

Gehweg

Gehweg

Während der Arbeiten auf der Baustelle werden Busse und LKW mittels Einweiser durch die Baustelle geführt (grüner Bereich), die Gehwege bleiben frei



Einfahrt PP

.21

Querabspernung
durch Absperrschrankengitter mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppel-seitige Leitbake mit doppel-seitiger gelber Warnleuchte

Längsabspernung zur Fahrbahn
durch doppel-seitige Leitbaken Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu beachten

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

[] Originalregelplan
[X] angepasster Plan